


Chemguard Extra

Prozirni plastični zaštitni premaz

Za primjenu na svim površinama gdje je potrebna vodootporna zaštita

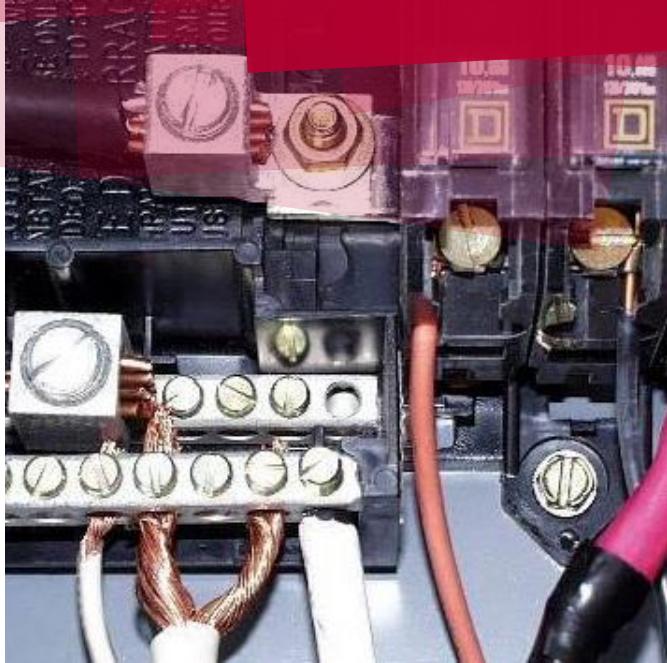

- Štiti
- Konzervira
- Visoka dielektrična čvrstoća
- Impregnira

PROBLEM

Površine izložene jakom sunčevom svjetlu i vlazi

RJEŠENJE

CHEMGUARD EXTRA filtrira sunčeve zrake, smanjuje blijedeće boje, te također sprječava mrljanje i curenje

Površine kojima je potrebna zaštita, ali trebaju ostati vidljive

CHEMGUARD EXTRA stvara čvrsti fleksibilni film koji ostaje proziran

Površine izložene agresivnim kemijskim okolišima

CHEMGUARD EXTRA je otporan na lužine, kiseline i kemijske pare. *Štiti skupe proizvode i opremu.*

Jaka korozija izloženih metala

CHEMGUARD EXTRA djeluje preventivno protiv korozije na kromu, aluminiju, bakru, srebru, i mјedenim površinama


Chemguard Extra

Prozirni plastični zaštitni premaz

TIPIČNA PODRUČJA PRIMJENE:

CHEMGUARD EXTRA se koristi za presvlačenje i zaštitu:

- Sustava paljenja vozila
 - Baterija i akumulatora
 - Tiskanih pločica
 - Ostale električne i elektroničke opreme, za poboljšanje učinkovitosti i sprječavanje električnih lukova
 - Vanjskih i unutarnjih natpisa, reklama i znakova
 - Vanjskih lampica i drugih ukrasa
 - Mjedenih kvaka i dijelova vrata
 - Crteža i nacrta, korica knjiga i karti

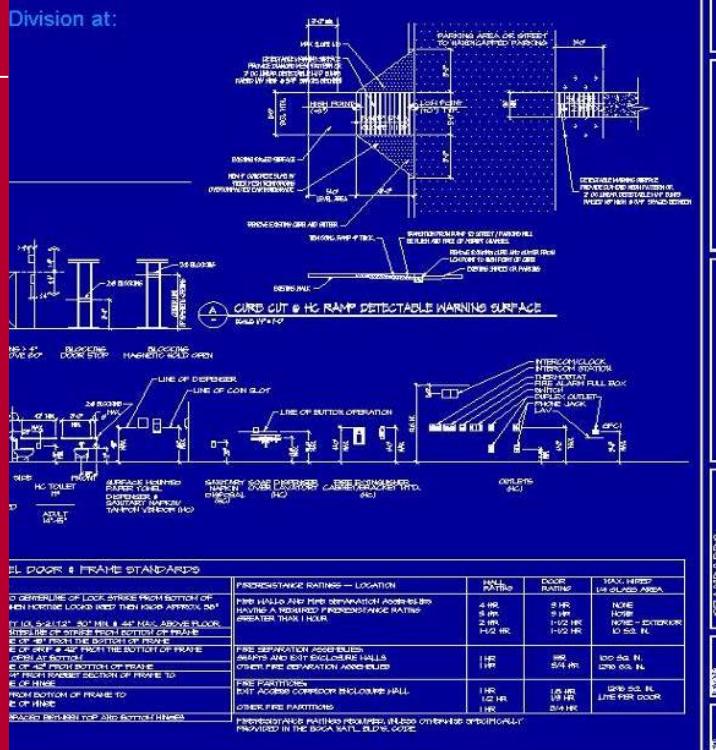

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izgled	Bez boje
Miris	Otapalo
Uzorak raspršivanja	Konusni
Vodootpornost	Izvrsna
Osušeni film podnosi temperature	Od -20 do 80 °C
Dielektrična čvrstoća	> 30 kV

*Prije uporabe ovog proizvoda obavezno pročitajte naljepnicu za upute i mjere opreza.

UPUTE

PRIJE UPORABE DOBRO PROTRESTI.

1. Prije nanošenja osigurati da je površina čista i suha.
 2. Zaštititi okolna područja.
 3. Držati limenku 30 do 40 cm od površine.
 4. Nanijeti nekoliko tankih slojeva.
 5. Po potrebi se može odstraniti sredstvom na bazi otapala.



Eco Chem d.o.o.
Zagrebačka cesta 143/A
HR-10000 Zagreb
Tel.: 01/4647-176; 4622-213
Fax.: 01/4622-212; 4622-214
E-mail: info@eco-chem.hr
Web stranica: www.ncheurope.com