

# Resist X Extra

Sredstvo za privremenu zaštitu od hrđe i korozije

Uklanja i onemogućuje pristup vodi i vlazi, pruža dugotrajnu zaštitu pri unutarnjem skladištenju



- Štiti uskladištene metalne dijelove
- Ostavlja mazivi film na tretiranim površinama
- Prema potrebi se lako može ukloniti
- Ne sadrži klorirana otapala
- Bez barija

## PROBLEM

Premazi koji pri savijanju pucaju

## RJEŠENJE

**RESIST X EXTRA** ostavlja fleksibilni zaštitni film koji neće postati krhak niti ispučati

Razne vrste metala koje je potrebno zaštитiti

**RESIST X EXTRA** osigurava zaštitu od hrđe i korozije željeza, čelika, aluminija, bakra, mjeridi (mesinga) i magnezija

Širok raspon temperatura

**RESIST X EXTRA** je jednako učinkovit pri vrućem ili hladnom vremenu, kao i u uvjetima visoke vlažnosti

Korozija uskladištenih metalnih dijelova

**RESIST X EXTRA** onemogućava prodiranje vlage, sprječava koroziju i učestalu izmjenu dijelova nedovršenih i presvučenih metala


# Resist X Extra

Sredstvo za privremenu zaštitu od hrđe i korozije

## TIPIČNA PODRUČJA PRIMJENE:

Idealan za korištenje u radionicama i tvornicama za privremenu zaštitu:

- Rezervnih dijelova
- Uskladištene robe
- Preciznih strojnih instrumenata
- Naprava, šabloni, vodilica
- Lanaca
- Ostalih metalnih dijelova sklonih koroziji (samo za unutarnju primjenu)

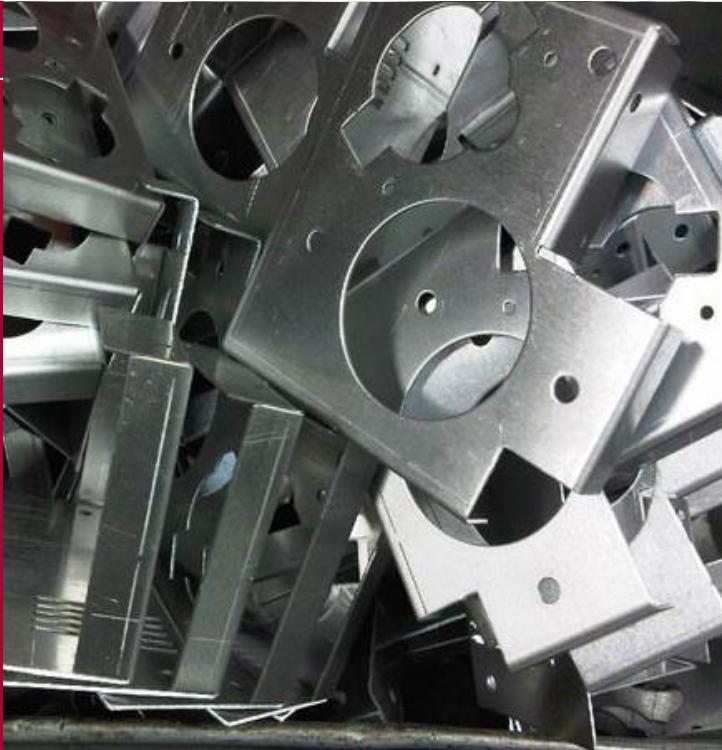

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Agregatno stanje	Tekućina
Vodotopljivost	Netopljiv
Gustoća	0.829
Plamište*	75 °C
Test korozije na bakru	1a

\*Prije korištenja ovog proizvoda obavezno pročitati najepnicu za upute i mjere opreza.

## UPUTE

1. Prethodno odmastiti površinu NCH-ovim odmašćivačem poput ND 165 i isprati vodom. Ocijediti suvišnu vodu.
2. Odstraniti eventualnu postojeću hrđu sredstvom X-Rust 7.
3. Nanijeti Resist X Extra kistom, umakanjem ili raspršivačem ovisno o vrsti i veličini predmeta.
4. U potpunosti prekriti površinu predmeta sredstvom i ostaviti da se osuši na zraku.

