

Verti Cling

Snažni pjenušavi odmašćivač

Prijanja na vertikalne površine za maksimalnu učinkovitost



- Jedinstvena prijanjajuća pjeneća formula
- Snažan odmašćivač na bazi vode
- Može se koristiti na betonskim površinama
- Za odmašćivanje u industriji i opću uporabu
- Ugodan miris agruma
- Lako se ispire

PROBLEM RJEŠENJE

Tvrdokorne naslage poput masti i katrana

VERTI CLING učinkovito uklanja sve vrste tvrdokornih naslaga poput masti, čađe, katrana, asfalta i ljepljivih ostataka. *Skraćuje vrijeme čišćenja.*

Odmašćivači koje je teško isprati

VERTI CLING se lako ispire vodom. *Štedi vrijeme.*

Ograničena područja primjene

VERTI CLING se može koristiti na raznolikim površinama kao što su: pločice, metali, zidane površine, većina obojanih površina, učvršćenja, beton, strojevi i oprema, ili bilo gdje da je potrebno odmašćivanje. *Potreban je samo jedan proizvod.*

Odmašćivači koji oštećuju površine

VERTI CLING ne sadrži kiseline, lužine ni klorirana otapala; siguran je za korištenje na većini neporoznih površina.

Vertikalne površine

VERTI CLING se pjenuši na vertikalnim površinama i prijanja sve dok površina nije odmašćena – idealan za opremu i strojeve.

Verti Cling

Snažni pjenušavi odmašćivač


TIPIČNA PODRUČJA PRIMJENE:

Koristite VERTI CLING za čišćenje masti, prljavština i naslaga s površina kao što su:

- Staklo
- Većina plastičnih i obojanih površina
- Beton
- Meki/nehtrđajući čelik
- Bakar
- Aluminiij

Široki raspon primjena u:

- Tvornicama
- Pogonima za preradu hrane i restoranima (za površine koje ne dolaze u kontakt s hranom)
- Bolnicama
- Školama
- Klima i ventilacijskim uređajima
- Dizalima
- Za ostale masne i prljave površine

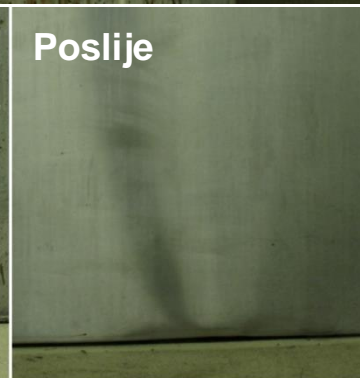

Prije

Poslije

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izgled	Bijela pjena
Miris	Agruma
Odstranjivanje	Isprati vodom

*Prije korištenja proizvoda obavezno pročitajte naljepnicu za upute i mjere opreza.

UPUTE

1. Dobro protresti prije uporabe.
2. Držati limenku na udaljenosti od 15 do 30 cm od površine i obilato nanijeti.
3. Dozvoliti proizvodu nekoliko minuta za prodiranje.
4. Obrisati ili isprati vodom.
5. Za tvrdokorna zaprljanja posebno za odmašćivanje motora), može biti potrebno struganje ili ispiranje pomoću visokotlačnog čistača.
6. Za najbolje rezultate koristiti pri sobnoj temperaturi.

NAPOMENA:

Neke vrste završnih boja i plastike mogu postati mutne. Uvijek prethodno testirati na manje vidljivom mjestu.



Eco Chem d.o.o.
Zagrebačka cesta 143/A
HR-10000 Zagreb
Tel.: 01/4647-176; 4622-213
Fax.: 01/4622-212; 4622-214
E-mail: info@eco-chem.hr
Web stranica: www.ncheurope.com