


Kempt Lo

Industrijsko otapalo za odmašćivanje

Snažno sredstvo za čišćenje i odmašćivanje, slabog mirisa

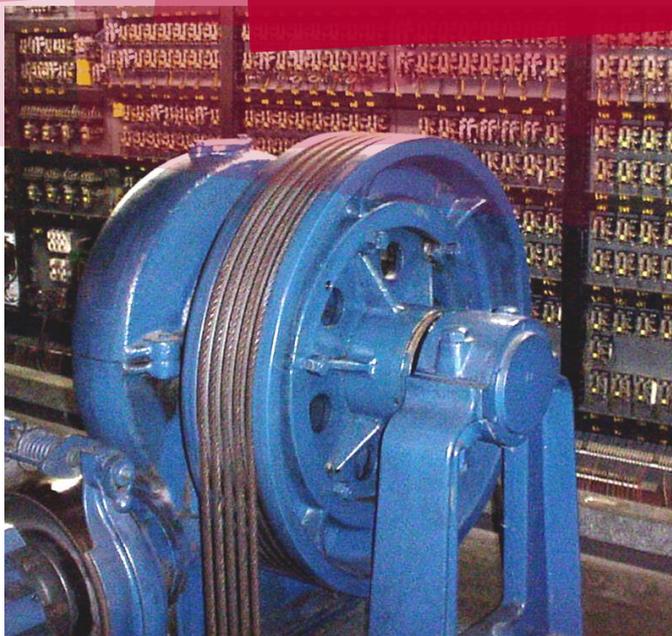

- Visoka stopa isparenja
- Nije korozivan za metale
- Ne ostavlja ostatke
- Visoka dielektrična čvrstoća

PROBLEM RJEŠENJE

Tvrdokorne naslage nečistoća

KEMPT LO uklanja ulja, masti, tintu, vosak, asfalt, neke vrste ljepila i ostale naslage. *Potreban je samo jedan proizvod.*

Problemi s korištenjem kloriranih otapala

KEMPT LO ne sadrži otapala na bazi klora; Slabog mirisa.

Oštećeni dijelovi nakon čišćenja

KEMPT LO ne djeluje korozivno na metale, siguran je za primjenu na većini vrsta tvrde plastike, boja, izolacije i gume

Dugo vrijeme sušenja nekih proizvoda

KEMPT LO brzo isparava čime omogućava brzo ponovno puštanje opreme i strojeva u rad. *Štedi vrijeme rada.*

Kempt Lo

Industrijsko otapalo za odmašćivanje

TIPIČNA PODRUČJA PRIMJENE:

KEMPT LO uklanja ulja, masti, vosak, asfalt i druge naslage sa:

- Električne mehaničke opreme
- Vitla
- Strojeva
- Kućišta
- Elektromotora
- Metalnih završnih premaza



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Izgled	Bezbojna tekućina
Miris	Slab karakterističan miris
Plamište	25 °C
Specifična težina	0.78
Dielektrična čvrstoća	25 kV

UPUTE

- **Za čišćenja opće namjene**, nanijeti raspršivačem otpornim na otapala. Površinu obrisati ili temeljito osušiti komprimiranim zrakom.
- **Za čišćenje u kadi za uranjanje**, uronite dijelove ili male elektromotore u kadu s KEMPT LO. Izvadite i obrišite ili temeljito osušite komprimiranim zrakom.

OPREZ: Ne zagrijavajte! Koristiti hladno.

*Prije uporabe obavezno pročitati naljepnicu za upute i mjere opreza



Eco Chem d.o.o.
Kornatska 1
HR-10000 Zagreb
Tel.: 01/4647-176; 4622-213
Fax.: 01/4622-212; 4622-214
E-mail: info@eco-chem.hr
Web stranica: www.ncheurope.com